




KLEJ TERMO-PASSIVE

Poliuretanowy do szarego styropianu



aplikacja
od -5°C



doskonała
przyczepność



szybki, łatwy
i czysty montaż



krótki czas
utwardzania

Podczas stosowania produktu należy zawsze kierować się wskazaniem projektu budowlanego albo przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub normami dotyczącymi obiektów budowlanych.

OPIS

Profesjonalny klej poliuretanowy o właściwościach uszczelniających i izolacyjnych do mocowania płyt termoizolacyjnych. Posiada bardzo dobre właściwości termoizolacyjne i dźwiękochłonne.

Charakteryzuje się wysoką przyczepnością do wielu materiałów budowlanych, m.in.: styropianu, płyt XPS, płyt poliuretanowych (PIR, PUR), powierzchni betonowych, ceramicznych, stalowych, drewnianych, kartonowych, z tworzyw sztucznych, podłoży z powłoką bitumiczną, papy, asfaltowych mas izolacyjnych. Nie przylega do teflonu, polietylenu i powierzchni silikonowych.

ZASTOSOWANIE

- **dedykowany do mocowania grafitowych płyt styropianowych (EPS), przy ocieplaniu ścian zewnętrznych, podłóg, dachów płaskich**
- mocowania płyt laminowanych papą
- mocowania wełny mineralnej do ścian zewnętrznych
- wypełniania szczelin w izolacji termicznej
- montażu parapetów, lekkich kasetonów, paneli ściennych, listew ozdobnych



SPRZEDAŻ
Dystrybutorzy
Klienci indywidualni

yetico.com/kontakt




**DORADZTWO
INWESTYCYJNE**

yetico.com/kontakt

YETICO™

ZALETY

- wysoka przyczepność do podłoży mineralnych, styropianu
- zastosowanie w szerokim zakresie temperatur
- doskonała izolacyjność – nie powoduje powstania mostków termicznych i akustycznych
- wygodna, szybka i czysta praca
- wysoka trwałość
- duża wydajność

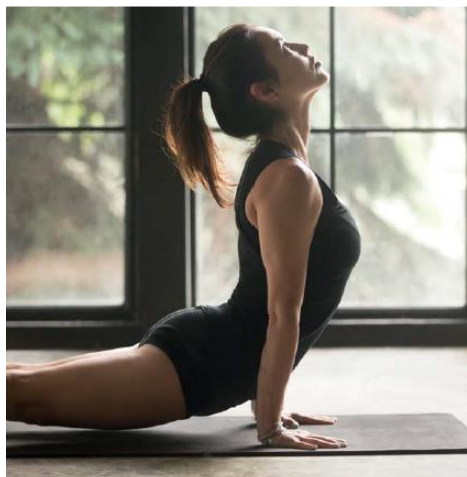

ELASTYCZNY

Klej TERMO-PASSIVE charakteryzuje się elastycznością, która w przypadku mocowania płyt grafitowych ma znaczenie. Zmieniające się warunki temperaturowe mogą powodować wewnętrzne naprężenia płyt szarych. Potocznie mówi się, iż płyty "pracują", dlatego mocne, a jednocześnie elastyczne połączenie klejowe przyczynia się do bezpieczeństwa i stabilności całego systemu dociepleniowego.

Zawsze pamiętaj o osłonięciu grafitowych płyt styropianowych przed słońcem!

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Przeczyścić powierzchnię z kurzu, kawałków tynku itp. Przed użyciem upewnić się, czy puszka ma temperaturę dodatnią. Przy niskich temperaturach puszkę z klejem należy podgrzać przed rozpoczęciem pracy najlepiej do temperatury około +20°C (nie wyższej niż +30°C). W przypadku niskiej wilgotności powietrza podłoże należy zwilżyć. Zwilżone podłoże zapewnia szybsze utwardzenie i lepszy wynik. Puszkę z klejem, trzymać w pozycji pionowej, zdjąć pokrywkę z adaptera, nakręcić puszkę na pistolet, trzymając uchwyt pistoletu jedną ręką, obracając puszkę drugą ręką. Podczas przykręcania do pistoletu należy upewnić się, że nie jest skierowany w stronę innych osób. Energicznie wstrząsnąć puszką, co najmniej 20 razy. Odwrócić puszkę do góry dnem i zacząć aplikację. Zaaplikować klej na płytę izolacyjną w jednej linii wzdłuż obwodu płyty (3 - 4 cm od krawędzi). Drugą linię kleju nałożyć na środku płyty, równoległe do dłuższej krawędzi (odległość pomiędzy liniami kleju ~25 cm). Po nałożeniu kleju na płytę poczekać 2 minuty i przycisnąć ją do ściany. Położenie przyklejonej płyty można skorygować w ciągu 5 minut. Stosowanie kleju nie zwalnia z konieczności stosowania mocowania mechanicznego płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS), jeżeli projekt techniczny przewiduje takie mocowanie. Ilość wypływającego kleju regulujemy za pomocą spustu pistoletu i śruby regulacyjnej w pistolecie. Podczas nakładania kleju warstwowo należy lekko zwilżyć każdą warstwę przed nałożeniem kolejnej. Nieutwardzony klej można usunąć za pomocą acetonu. Utwardzony klej usunąć mechanicznie (np. nożem). Po pełnym utwardzeniu kleju należy zabezpieczyć go przed działaniem promieni UV nieprzezroczystym uszczelniaczem, farbą lub innym materiałem. WAŻNE! Utwardzony klej powinien być chroniony przed działaniem promieniowania UV.



WARUNKI STOSOWANIA

- temperatura stosowania wynosi od -5°C do +30°C, najlepsze wyniki uzyskuje się przy +20°C
- powierzchnie muszą być czyste od kurzu, luźnych cząstek i oleju
- utwardzony klej może być malowana farbami na bazie wody

PAKOWANIE

1000 ml puszka z aerozolem, zawartość 750 ml. 12 sztuk w pudełku

BEZPIECZEŃSTWO

Przed stosowaniem zapoznać się z kartą charakterystyki (SDS).

PRZECHOWYWANIE

Gwarantowana zdolność do użycia - nadruk na puszcze – przy przechowywaniu w fabrycznie zamkniętym opakowaniu w suchym miejscu w temperaturze od + 5°C do + 30°C. Kleju nie wolno przechowywać w temperaturze powyżej + 50°C, w pobliżu źródeł ciepła lub w bezpośrednim świetle słonecznym – grozi rozerwaniem puszek. Przechowywać i transportować w pozycji pionowej.

PARAMETRY

Właściwości	Jednostka	Wartość
Stopień ekspansji (przyrost wysokości piany)	Mm	≤ 1,5
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe	Mpa	≥ 0,08
Czas tworzenia naskórka	Minuty	10-12
Wydajność	m2	do 8





CENTRALA

YETICO S.A.
ul. Towarowa 17a
10-416 Olsztyn

+48 89 538 78 11
yetico@yetico.com
www.yetico.com

BIURA OBSŁUGI KLIENTA
W FABRYKACH

OLSZTYN
+48 89 538 78 51 / 52

GALEWICE
+48 62 783 80 89 / 25

GORZÓW WLKP.
+48 95 720 97 01 / 02

TARNOBRZEG
+48 539 609 072
+48 532 916 779

TERMO-PASSIVE